


版次	1	修正	說明	修改者	日期
----	---	----	----	-----	----

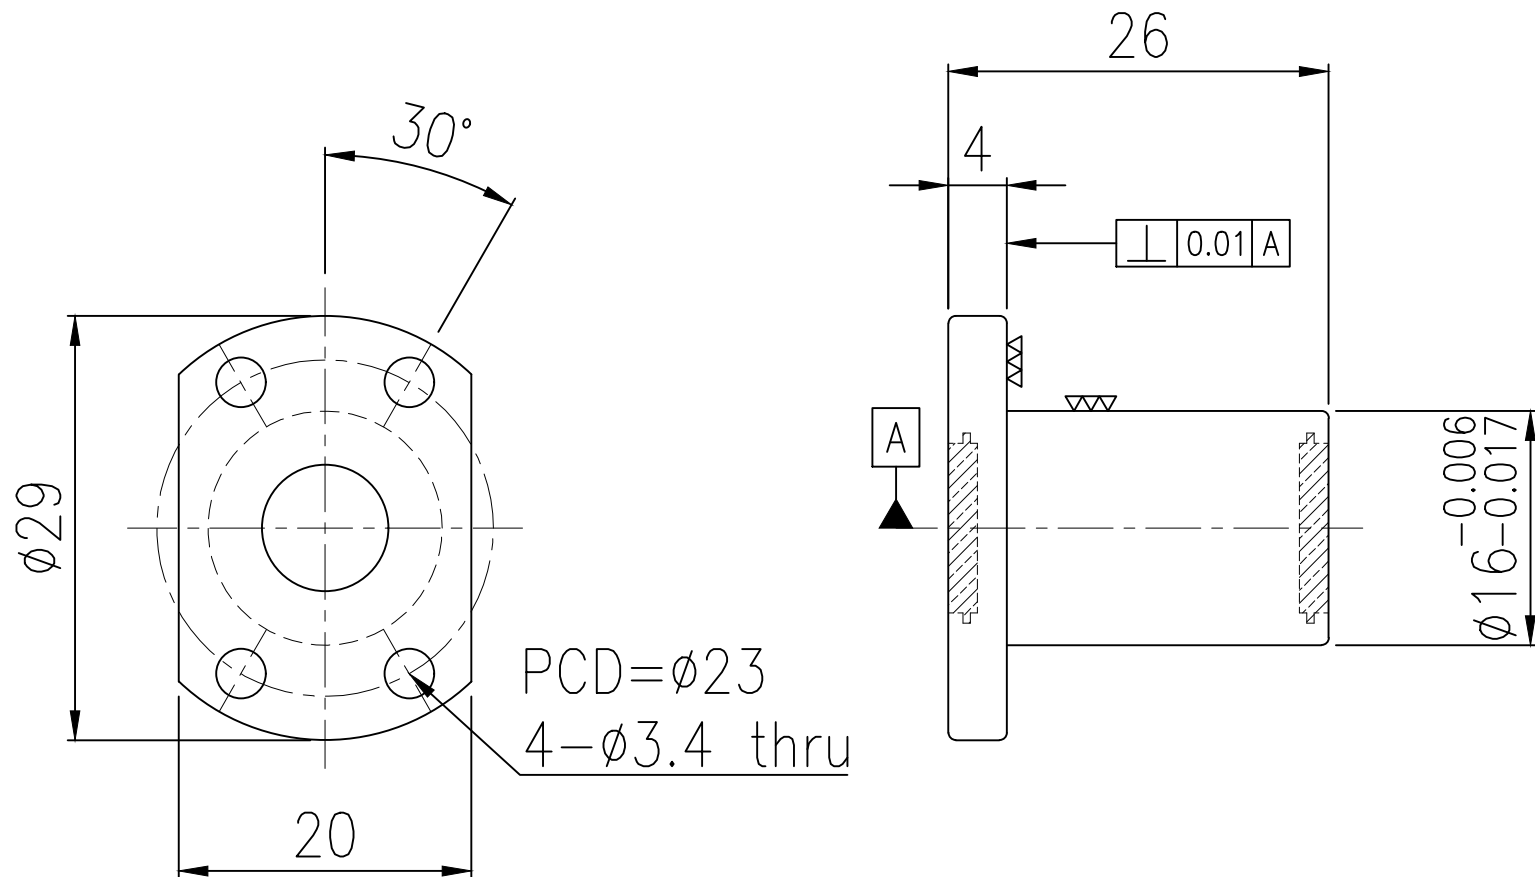

螺紋型式	哥德式
額定動負荷Ca(kgf)	199
額定靜負荷Coa(kgf)	411
循環圈數(圈X列)	1x3
螺旋方向/螺紋數	右 / 1

鋼珠直徑	$\phi 1.2$	一般尺寸公差	
節圓直徑	$\phi 8.41$	範圍	公差
導程	2.5	0.5-6	± 0.1
導程角	5.41°	7-30	± 0.2
材質	SCM420H	31-120	± 0.3
硬化深度	0.8-1.2	121-315	± 0.5

熱處理	滲碳熱處理		
	HRC58°-62°		

製圖日期	2019/11/21
繪製	Eva
審圖	
核准	
圖號	SFKR00802.5T3D-C

台灣帝鐵精密科技有限公司	
TAIWAN DTK PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD	