
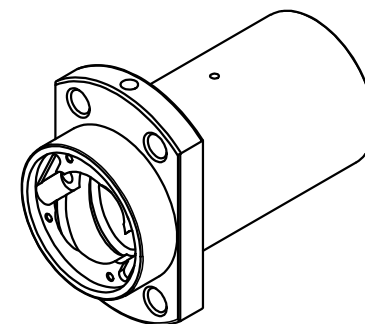
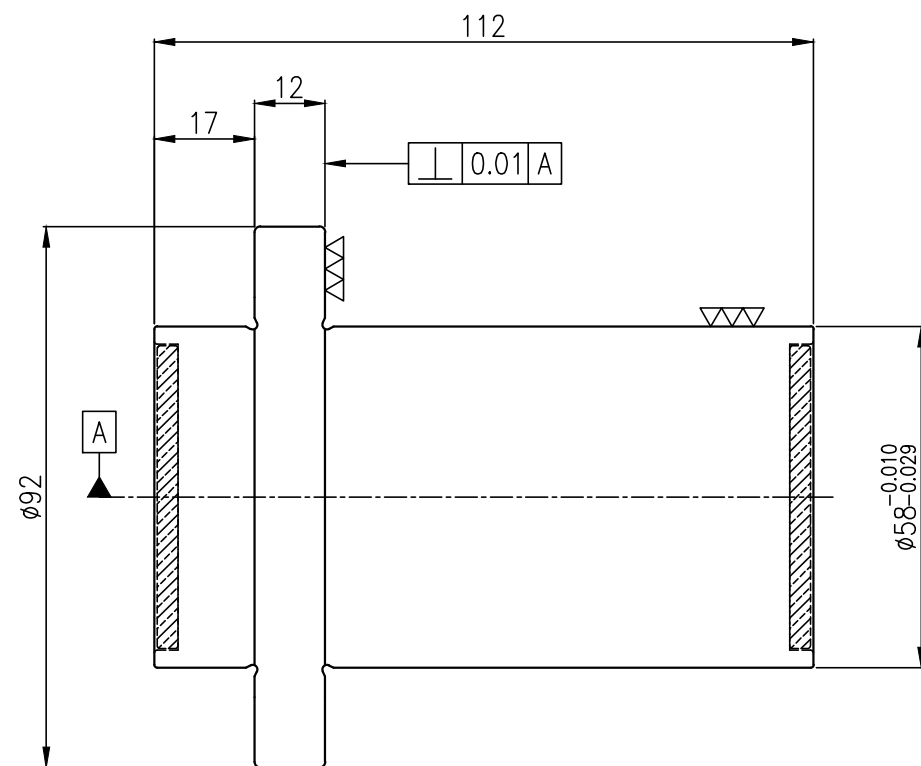


版次	1	修正	說明	修改者	日期
----	---	----	----	-----	----

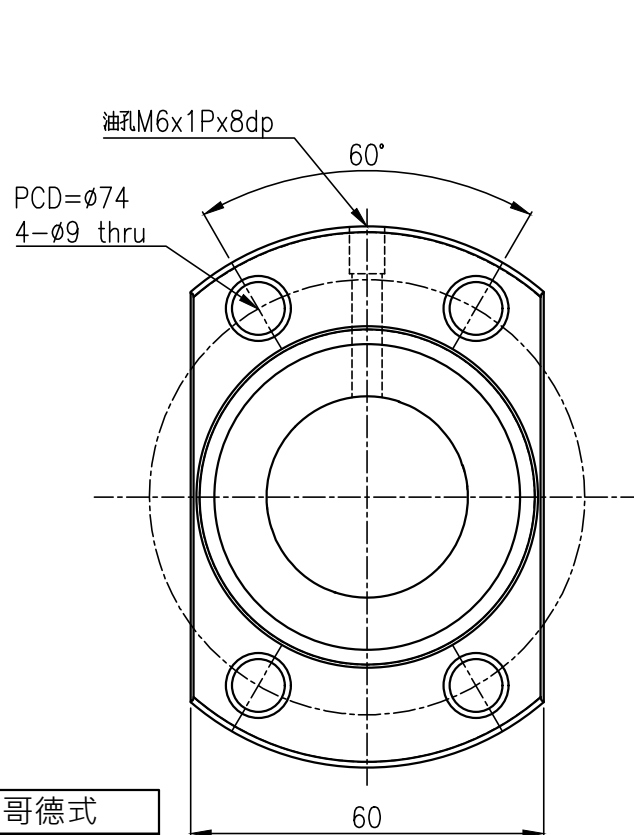

螺紋型式	哥德式
額定動負荷Ca(kgf)	3975
額定靜負荷Coa(kgf)	12165
循環圈數(圈X列)	2.8x2
螺旋方向/螺紋數	右 / 2

鋼珠直徑	φ 4.762	一般尺寸公差(mm)	
節圓直徑	φ 33.25	範圍	公差
導程	32	0.5-6	±0.1
導程角	17.03°	7-30	±0.2
材質	SCM420H	31-120	±0.3
硬化深度	0.8-1.2	121-315	±0.5
熱處理	滲碳熱處理		核准
	HRC58°-62°		圖號

製圖日期	2020/02/13
繪製	Tai
審圖	
核准	
圖號	SFYR03232B2D-C

台灣帝鐵精密科技有限公司
TAIWAN DTK PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD