
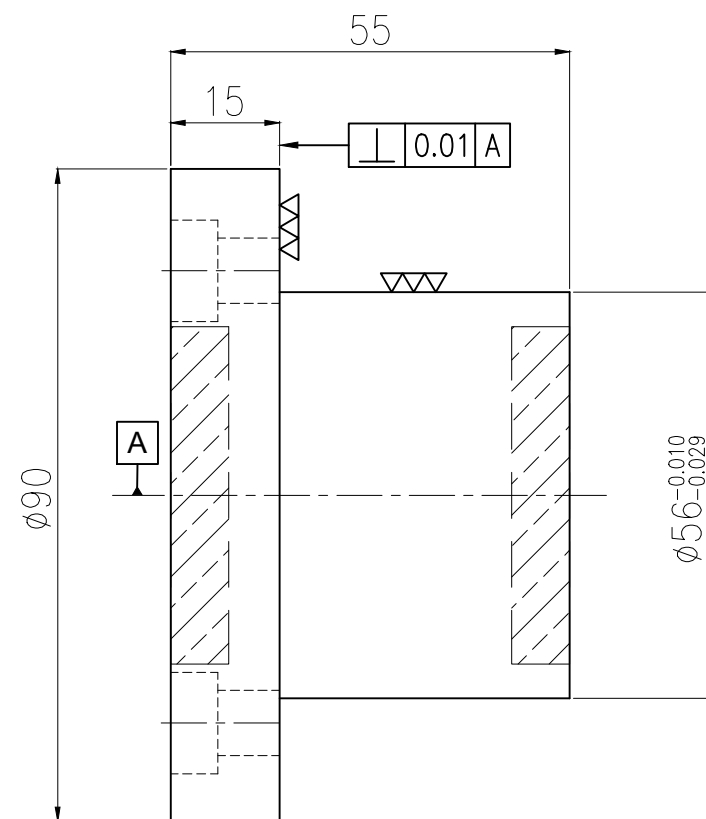


版次	1	修正	說明	修改者	日期
----	---	----	----	-----	----

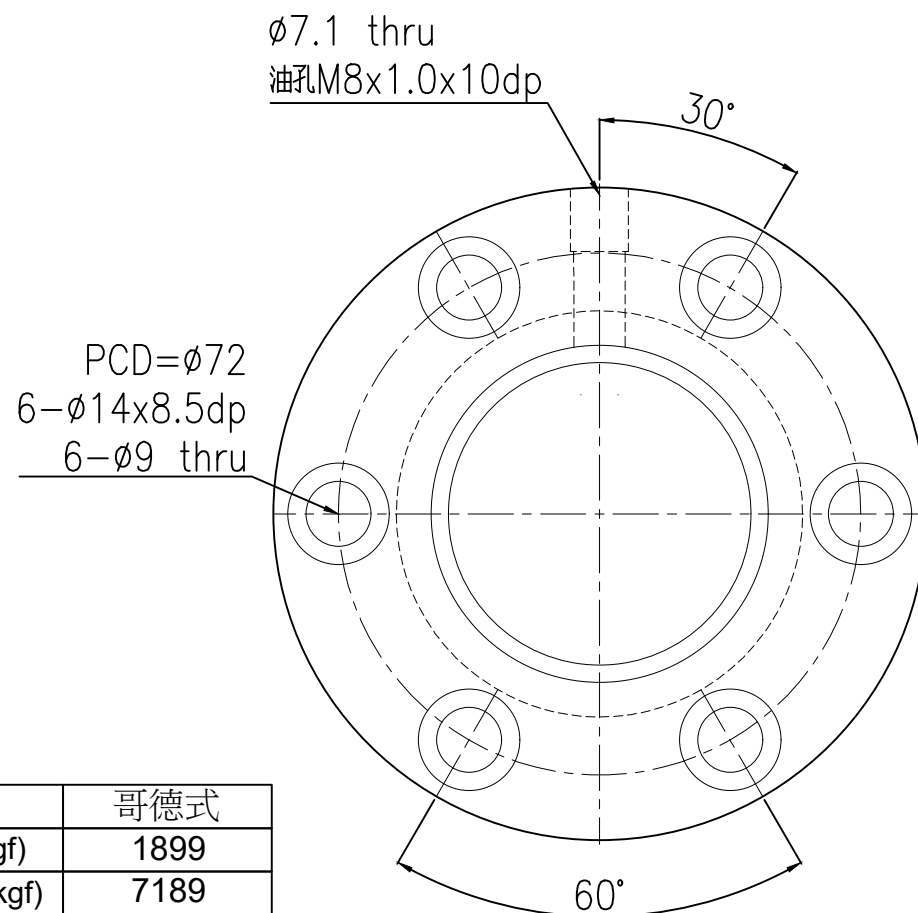

螺紋型式	哥德式
額定動負荷Ca(kgf)	1899
額定靜負荷Coa(kgf)	7189
循環圈數(圈X列)	1x4
螺旋方向/螺紋數	右 / 1

鋼珠直徑	ø 3.175	一般尺寸公差	
節圓直徑	ø 41.08		
導程	5	範圍	公差
導程角	2.22°	0.5-6	±0.1
材質	SCM420H	7-30	±0.2
硬化深度	0.8-1.2	31-120	±0.3
		121-315	±0.5

熱處理	滲碳熱處理		製圖日期	2019/11/22
	HRC58°-62°		繪製	Tai
			審圖	
			核准	
			圖號	SFIR04005T4N-C

台灣帝鐵精密科技有限公司
TAIWAN DTK PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD