
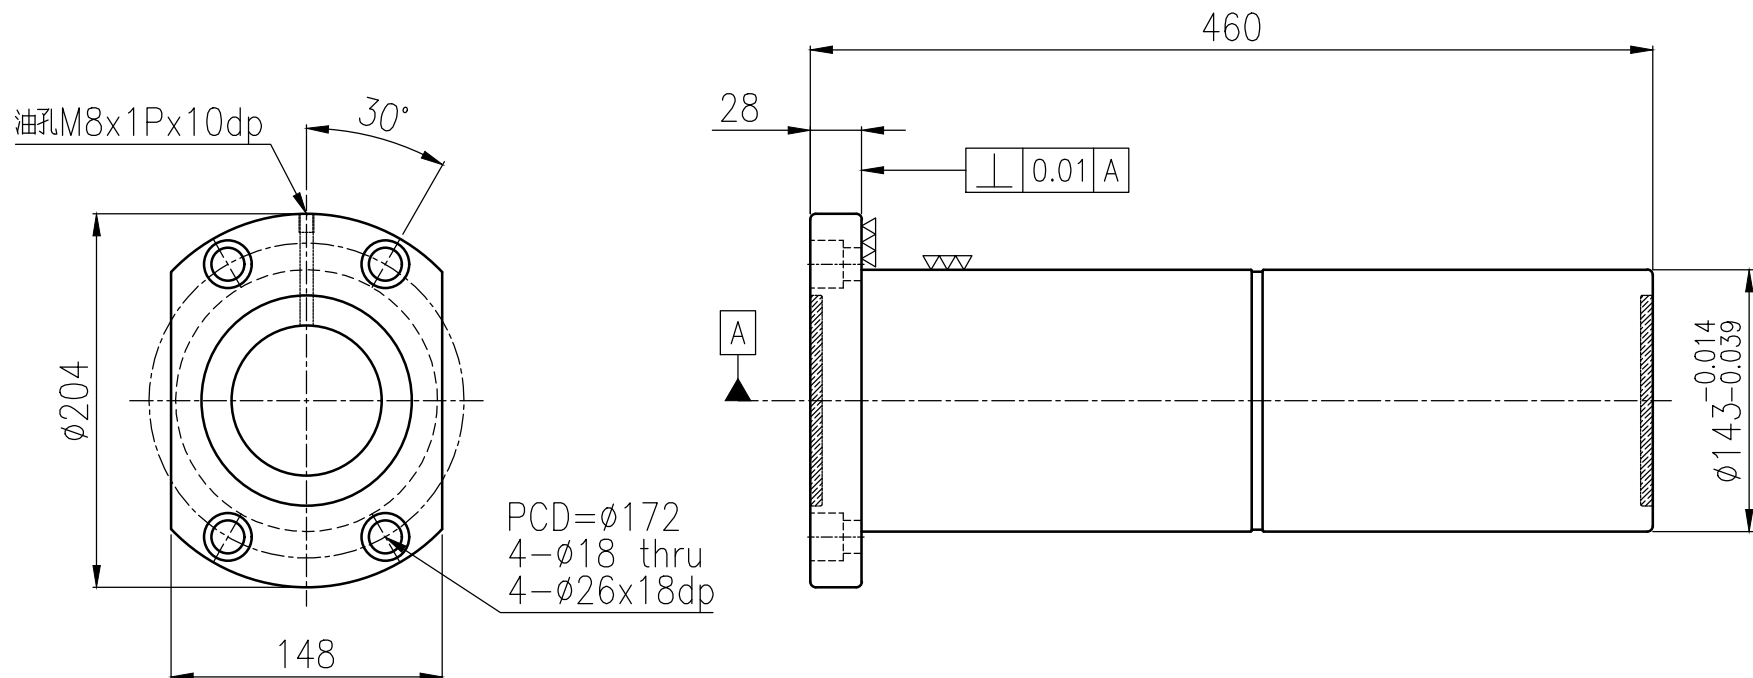


版次	1	修正	說明	修改者	日期
----	---	----	----	-----	----



螺紋型式	哥德式		
額定動負荷Ca(kgf)	20181		
額定靜負荷Coa(kgf)	81647		
循環圈數(圈X列)	3.8x2		
螺旋方向/螺紋數	右 / 2		
鋼珠直徑	ø 9.525	一般尺寸公差	
節圓直徑	ø 83.25	範圍	公差
導程	20	0.5-6	±0.1
導程角	4.37°	7-30	±0.2
材質	SCM420H	31-120	±0.3
硬化深度	0.8-1.2	121-315	±0.5
熱處理	滲碳熱處理		
	HRC58°-62°		

製圖日期	2020/6/4
繪製	Eva
審圖	
核准	
圖號	DFVR08020C2D-C

台灣帝鐵精密科技有限公司
TAIWAN DTK PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD